


POZNAMKY:

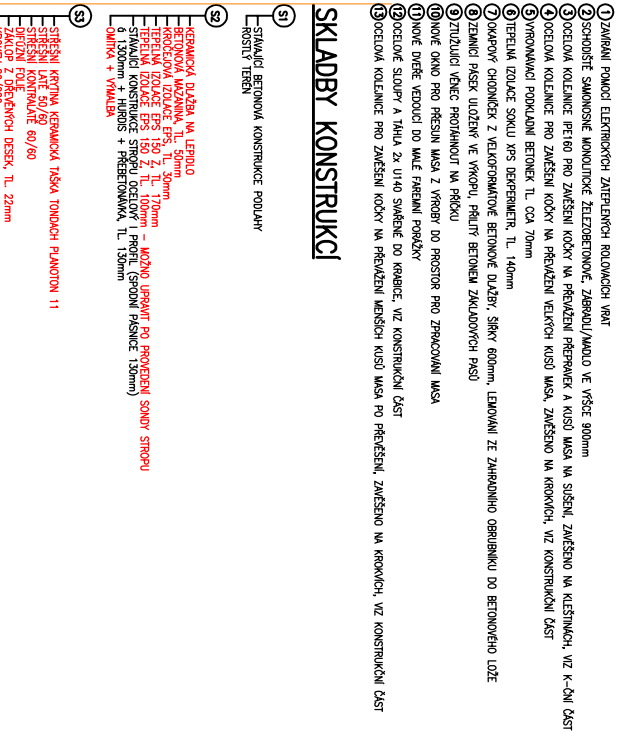

- PŘI REALIZACI STŘECH BUDOV PROVÁDĚNY OTVORY PROVEDENY U HŘEBENE I SPOJNÍ ČÁSTI STŘECHY BUDOV POUŽITÍ PROVĚTRÁVACÍ PRVKY HŘEBENČE, UZÁVĚRKA HŘEBENE, KRAJINÍ TAŠKY, VĚTRÁČÍ PÁK OKAPNÍ, APOD., MUSÍ BÝT ODVĚTRÁN I PODNÍ PROSTOR

BETONOVÁ MAZANINA TL. 80mm, VYTUŽENÁ KARIŠTÍ 150/1

- 3 KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPILO, TL. 10mm
BETONOVÁ MAZÁNINA TL. 50mm

82

- STRESNI LAJE 50/60
STRESNI KONTRALAJE 60/60
DIFUZIONI FOLIE

